



JUNO

PROIETTORI A BINARIO

"Un éclairage d'articles ciblé grâce à une répartition optimale de la lumière assurée par une lentille de forme libre visible :



Distribuzione ottimale della luce

Grazie all'innovativo convogliamento con lente a forma libera al posto del riflettore



Applicazioni ideali

Illuminazione mirata di merci esposte in pareti di fondo o su aree adibite alle offerte promozionali



Nuovo linguaggio di design

Con lente in vista a forma di goccia e significativo effetto a distanza



Facile da orientare

Testina ribaltabile fino a 40 gradi: facile e precisa regolazione grazie alla scala graduata



Luce intelligente

LED^{IQ} per consentirvi una gestione intelligente della luce




JUNO

oktalite

www.oktalite.com/juno-t

Type de luminaire	Proiettori a binario
Settore d'impiego	Illuminazione di settori del corridoio, Illuminazione generale
Orientabilità	ruotabile di 355° e ribaltabile di 80°
Fissaggio	3P Binari elettrificati, non adatto per il montaggio perpendicolare
Lampada	LED
Classe di flusso luminoso dei 3000 lm - 5000 lm	LED
Colore della luce Bianco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Sistema di raffreddamento	passivo
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore dell'apparecchio	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Altri colori su richiesta
Finitura	Verniciatura a polveri
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Regolazione luminosa	su richiesta
Peso	ca. 1,7 kg
Componenti	 Corpo apparecchio
Marchi e certificazioni	  

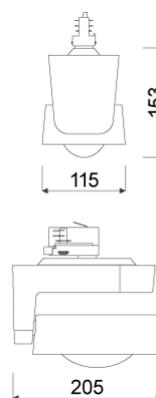

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30



Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED	Potenza	mas. apparecchi B16	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
3000 lm	2700 K	> 80	2765 lm	21 W	25	10221396	10221397	10221398
	3000 K	> 80	2845 lm	21 W	25	10221399	10221400	10221401
	3000 K - Efficient White	> 90	2875 lm	25 W	27	10221402	10221403	10221404
	3500 K	> 80	2900 lm	21 W	25	10221405	10221406	10221407
	4000 K	> 80	3000 lm	21 W	25	10221408	10221409	10221410
	4000 K - Efficient Cool	> 90	3050 lm	25 W	27	10249810	10249811	10249812
4000 lm	2700 K	> 80	3615 lm	28 W	25	10221411	10221412	10221413
	3000 K	> 80	3720 lm	28 W	25	10221414	10221415	10221416
	3000 K - Efficient White	> 90	3780 lm	34 W	28	10221417	10221418	10221419
	3500 K	> 80	3790 lm	28 W	25	10221420	10221421	10221422
	4000 K	> 80	3920 lm	28 W	25	10221423	10221424	10221425
	4000 K - Efficient Cool	> 90	4010 lm	34 W	28	10249813	10249814	10249815
5000 lm	2700 K	> 80	4400 lm	36 W	25	10221426	10221427	10221428
	3000 K	> 80	4525 lm	36 W	25	10221429	10221430	10221431
	3000 K - Efficient White	> 90	4745 lm	46 W	30	10229267	10229268	10229269
	3500 K	> 80	4610 lm	36 W	25	10221432	10221433	10221434
	4000 K	> 80	4765 lm	36 W	25	10221435	10221436	10221437
	4000 K - Efficient Cool	> 90	5025 lm	46 W	30	10249816	10249817	10249818

Efficient White: R₉ = 75, R_i = 91, R_g = 102

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

Ottica Juno - LED

oktalite

Ottica Lente a forma libera
 Tipo Ottica integrato

Emissione fascio


Diffusione della luce ovale

Vetro

LOR

senza

87 %

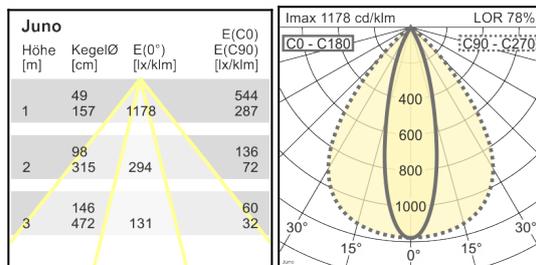

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30