

# LIMBA

# oktalite


[www.oktalite.com/limba-p](http://www.oktalite.com/limba-p)

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	Decoratieve verlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3P Spanningsrail, inbouw, opbouw
Plafonddikte	1 - 25 mm
Lichttechniek	E27
Lampvermogen	max. 60 W
Voedingsmodule	directe netaansluiting geïntegreerd, driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,4 kg

Componenten

-  Armatuurbehuizing
-  Optiek
-  Lamp

Keurmerken

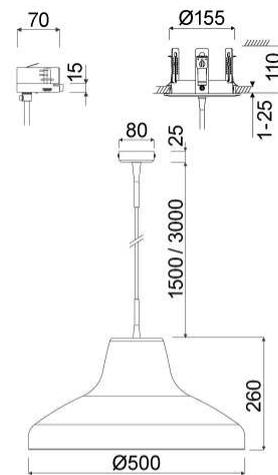

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Lichttechniek	Bevestiging	Mount Color	Pendellengte	Bestelnummer		
				wit	zilver	zwart
E27	3P Spanningsrail	RAL 9016 verkeerswit	1500mm	10160170		
E27	3P Spanningsrail	RAL 9016 verkeerswit	3000mm	10160171		
E27	3P Spanningsrail	RAL 9005 diepzwart	1500mm			10160172
E27	3P Spanningsrail	RAL 9005 diepzwart	3000mm			10160173
E27	opbouw H3	RAL 9016 verkeerswit	1500mm	10160174		
E27	opbouw H3	RAL 9016 verkeerswit	3000mm	10160175		
E27	opbouw H3	RAL 9005 diepzwart	1500mm			10160176
E27	opbouw H3	RAL 9005 diepzwart	3000mm			10160177
E27	inbouw H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkeerswit	1500mm	10247893		
E27	inbouw H19 (Ø 130mm)	RAL 9016 verkeerswit	3000mm	10247894		
E27	inbouw H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 diepzwart	1500mm			10247895
E27	inbouw H19 (Ø 130mm)	RAL 9005 diepzwart	3000mm			10247896

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Lamp - E27

# E27

# oktalite

LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	Lampvermogen	CRI R <sub>a</sub>	Fabrikant	lamp oppervlak	Dimbaar	Bestelnummer
1055 lm	2700 K	12 W	82	Osram	mat	dimbaar	10213213
806 lm	2700 K	6,5 W	82	Osram	helder gloeidraad	niet dimbaar	10259205

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15