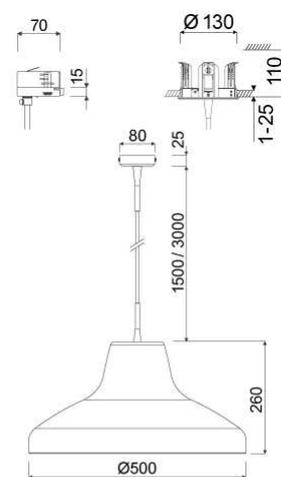


www.oktalite.com/limba-p

Type de luminaire	Apparecchie a sospensione
Settore d'impiego	Illuminazione decorativa
Orientabilità	fisso
Fissaggio	3P Binari elettrificati, incasso, incasso alla mobilità
Spessore soffitto	1 - 25 mm
Lampada	LED
Classe di flusso luminoso dei 1500 lm - 5000 lm LED	
Colore della luce Bianco	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Colore della luce Food*	M, M+F, BF
Sistema di raffreddamento	passivo
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore dell'apparecchio	RAL 9005 nero intenso RAL 9016 bianco traffico Altri colori su richiesta
Finitura	Verniciatura a polveri
Lunghezza della sospensione	1500mm, 3000mm
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Regolazione luminosa	su richiesta
Peso	ca. 4,4 kg
Componenti	 Corpo apparecchio  Ottica
Marchi e certificazioni	   

* M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Corpo apparecchio - LED


LIMBA**oktalite**

Fissaggio

3P Binari elettrificati

Unità di alimentazione

integrato



Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED*	Potenza	Lunghezza della sospensione	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10189500		10189502
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10189501		10189503
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10189504		10189506
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10189505		10189507
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10189508		10189510
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10189509		10189511
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10189512		10189514
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10189513		10189515
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10189516		10189518
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10189517		10189519
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10189520		10189522
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10189521		10189523
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249673		10249675
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249674		10249676
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10189524		10189526
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10189525		10189527
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10189528		10189530
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10189529		10189531
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10189532		10189534
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10189533		10189535


Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
 luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a
 puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione
 tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10189536	10189538
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10189537	10189539
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10189540	10189542
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10189541	10189543
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10189544	10189546
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10189545	10189547
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249677	10249679
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249678	10249680
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10189548	10189550
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10189549	10189551
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10189552	10189554
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10189553	10189555
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10189556	10189558
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10189557	10189559
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10189560	10189562
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10189561	10189563
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10189564	10189566
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10189565	10189567
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249681	10249683
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249682	10249684
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10189468	10189469
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10189472	10189473
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10189470	10189471
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10189474	10189475
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10189476	10189477
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10189478	10189479
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10189480	10189481
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10189482	10189483
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10189484	10189485
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10189486	10189487
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10189488	10189489
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10189490	10189491
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10213411	10213412
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10213413	10213414
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10213415	10213416
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10213417	10213418

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Corpo apparecchio - LED

LIMBA**oktalite**Fissaggio incasso alla mobilità H3
Unità di alimentazione integrato

Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED*	Potenza	Lunghezza della sospensione	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10189600		10189602
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10189601		10189603
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10189604		10189606
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10189605		10189607
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10189608		10189610
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10189609		10189611
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10189612		10189614
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10189613		10189615
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10189616		10189618
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10189617		10189619
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10189620		10189622
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10189621		10189623
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249685		10249687
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249686		10249688
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10189624		10189626
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10189625		10189627
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10189628		10189630
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10189629		10189631
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10189632		10189634
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10189633		10189635


Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10189636	10189638
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10189637	10189639
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10189640	10189642
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10189641	10189643
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10189644	10189646
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10189645	10189647
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249689	10249691
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249690	10249692
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10189648	10189650
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10189649	10189651
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10189652	10189654
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10189653	10189655
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10189656	10189658
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10189657	10189659
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10189660	10189662
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10189661	10189663
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10189664	10189666
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10189665	10189667
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249693	10249695
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249694	10249696
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10189568	10189569
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10189572	10189573
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10189570	10189571
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10189574	10189575
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10189576	10189578
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10189577	10189579
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10189580	10189582
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10189581	10189583
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10189584	10189586
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10189585	10189587
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10189588	10189590
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10189589	10189591
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10213419	10213421
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10213420	10213422
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10213423	10213425
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10213424	10213426

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Corpo apparecchio - LED

LIMBA**oktalite**Fissaggio incasso H19 (Ø 130mm)
Unità di alimentazione integrato

Classe di flusso luminoso dei LED	Colore della luce	CRI R _a	Flusso luminoso sistemico composto da LED*	Potenza	Lunghezza della sospensione	Codice articolo		
						bianco	argento	nero
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10247929		10247931
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10247930		10247932
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10247933		10247935
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10247934		10247936
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10247937		10247939
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10247938		10247940
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10247941		10247943
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10247942		10247944
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10247945		10247947
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10247946		10247948
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10247949		10247951
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10247950		10247952
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249697		10249699
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249698		10249700
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10247953		10247955
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10247954		10247956
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10247957		10247959
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10247958		10247960
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10247961		10247963
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10247962		10247964
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10247965		10247967

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
 luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a
 puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione
 tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10247966	10247968
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10247969	10247971
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10247970	10247972
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10247973	10247975
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10247974	10247976
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249701	10249703
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249702	10249704
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10247977	10247979
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10247978	10247980
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10247981	10247983
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10247982	10247984
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10247985	10247987
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10247986	10247988
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10247989	10247991
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10247990	10247992
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10247993	10247995
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10247994	10247996
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249705	10249707
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249706	10249708
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10247897	10247898
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10247899	10247900
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10247901	10247902
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10247903	10247904
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10247905	10247907
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10247906	10247908
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10247909	10247911
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10247910	10247912
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10247913	10247915
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10247914	10247916
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10247917	10247919
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10247918	10247920
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10247921	10247923
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10247922	10247924
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10247925	10247927
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10247926	10247928

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

* La base per il flusso luminoso sistemico è il riflettore Medium Flood.



Efficient White: $R_g = 75$, $R_i = 91$, $R_g = 102$



Brilliant Colour: $R_g = 94$, $R_i = 95$, $R_g = 104$

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del $\pm 10\%$ Min CRI Ra: $>80 / >90$. Le immagini di prodotto sono riportate a
puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione
tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Ottica Limba - LED

Ottica riflettori sfaccettati 3D
 Tipo Riflettore sostituibile


Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Spot						bianco	argento	nero																
Limba - SP <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>6842</td> <td>3367</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>48</td> <td>1711</td> <td>842</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>73</td> <td>760</td> <td>374</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	24	6842	3367	2	48	1711	842	3	73	760	374	senza 87 % 10186914 - -				
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	24	6842	3367																					
2	48	1711	842																					
3	73	760	374																					
Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Medium Flood						bianco	argento	nero																
Limba - MF <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>43</td> <td>3357</td> <td>1573</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85</td> <td>839</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>128</td> <td>373</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	43	3357	1573	2	85	839	393	3	128	373	175	senza 88 % 10186915 - -				
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	43	3357	1573																					
2	85	839	393																					
3	128	373	175																					
Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																		
Flood						bianco	argento	nero																
Limba - FL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66</td> <td>1981</td> <td>857</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>132</td> <td>495</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>197</td> <td>220</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	66	1981	857	2	132	495	214	3	197	220	95	senza 87 % 10186916 - -				
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	66	1981	857																					
2	132	495	214																					
3	197	220	95																					


Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
 luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a
 puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione
 tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. ·
 Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
 mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Ottica Limba - LED

oktalite

Ottica riflettori sfaccettati 3D
 Tipo Riflettore sostituibile

Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																			
Wide Flood				senza	87 %	10186917	bianco	argento	nero																
Limba - WFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>87</td> <td>1437</td> <td>554</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>175</td> <td>359</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>262</td> <td>160</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	87	1437	554	2	175	359	139	3	262	160	62						
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	87	1437	554																						
2	175	359	139																						
3	262	160	62																						

Emissione fascio				Vetro	LOR	Codice articolo																			
Very Wide Flood				senza	87 %	10186918	bianco	argento	nero																
Limba - VFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>117</td> <td>1027</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>235</td> <td>257</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>352</td> <td>114</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	117	1027	333	2	235	257	83	3	352	114	37						
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	117	1027	333																						
2	235	257	83																						
3	352	114	37																						

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
 Indicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire dall'originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all'evoluzione tecnologica. Per la documentazione relativa alla Single Lighting Regulation (SLR) si rimanda alla nostra sezione download. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15