

LORETO SQUARE


oktalite

www.oktalite.com/loreto-square-p

| | |
|----------------------|---|
| Leuchtentyp | Pendelleuchte |
| Einsatzgebiet | Grundbeleuchtung |
| Aktionsradius | starr |
| Befestigung | Aufbau |
| Lichttechnik | LED ^{IQ} DALI |
| LED Lichtstromklasse | 1500 lm - 11000 lm |
| Lichtfarbe Weiss | 3000 K, 4000 K, Active 2700-6500 K |
| Kühlung | passiv |
| Versorgungseinheit | DALI Treiber integriert |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 tiefschwarz RAL 9006 weißaluminium RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Oberfläche | struktur-pulverbeschichtet |
| Pendellänge | 1500 mm, 3000 mm, 6000 mm |
| Nennspannung | 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Lichtsteuerung | DALI DT6, DALI DT8 (Active) |
| Installation | Empfohlen für Neuinstallationen. |
| Gewicht | 4,9 kg / 11,2 kg / 19,8 kg |

- Komponenten
-  Leuchteneinheit
 -  Abhängungen
- Prüfzeichen
- 
 - 
 - 
 - 

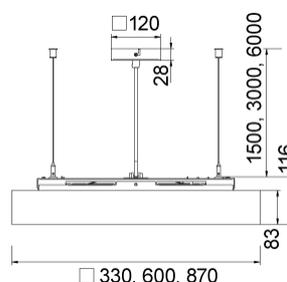

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

**LORETO SQUARE****oktalite**

| Größe | LED Lichtstromklasse | Lichtfarbe | CRI R _a | System- lichtstrom | Systemleistung | Bestellnummer | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | weiß | silber | schwarz | |
| □ 330 mm | 1500 lm | 3000 K | 80 | 1410 lm | 14 W | 10194156 | 10194157 | 10194158 | |
| □ 330 mm | | 4000 K | 80 | 1450 lm | 14 W | 10194159 | 10194160 | 10194161 | |
| □ 330 mm | | Active 2700-6500 K | - | - | | | 10202319 | 10202320 | 10202321 |
| □ 330 mm | | 2700 K | 80 | 1275 lm | 14 W | | | | |
| □ 330 mm | | 6500 K | 80 | 1385 lm | 14 W | | | | |
| □ 600 mm | 5000 lm | 3000 K | 80 | 5390 lm | 42 W | 10194168 | 10194169 | 10194170 | |
| □ 600 mm | | 4000 K | 80 | 5670 lm | 42 W | 10194171 | 10194172 | 10194173 | |
| □ 600 mm | | Active 2700-6500 K | - | - | | | 10202325 | 10202326 | 10202327 |
| □ 600 mm | | 2700 K | 80 | 5730 lm | 45 W | | | | |
| □ 600 mm | | 6500 K | 80 | 5745 lm | 41 W | | | | |
| □ 870 mm | 11000 lm | 3000 K | 80 | 11775 lm | 85 W | 10194180 | 10194181 | 10194182 | |
| □ 870 mm | | 4000 K | 80 | 12585 lm | 85 W | 10194183 | 10194184 | 10194185 | |
| □ 870 mm | | Active 2700-6500 K | - | - | | | 10202331 | 10202332 | 10202333 |
| □ 870 mm | | 2700 K | 80 | 12115 lm | 94 W | | | | |
| □ 870 mm | | 6500 K | 80 | 12140 lm | 87 W | | | | |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Optik Loreto - LED^{IQ} DALI


oktalite

Optik Diffuser (opal)
Typ Optik integriert

Ausstrahlwinkel

Lambertsche Lichtverteilung

Scheibe ohne
LOR 100 %

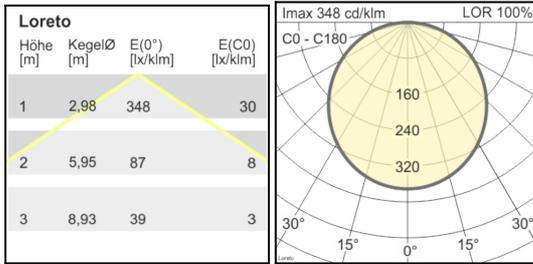

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Befestigung - LED^{IQ} DALI

Abhängungen

oktalite

| | |
|--------------------------|-------------|
| Kabelfarbe | transparent |
| Leuchtenanschluss Buchse | GST15/5 |
| Anzahl Seilabhängiger | 4 Seile |

| Befestigung | Pendellänge | Bestellnummer | | |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
| | | weiß | silber | schwarz |
| Aufbau | 1500 mm | 10207324 | 10207325 | 10207326 |
| Aufbau | 3000 mm | 10207327 | 10207328 | 10207329 |
| Aufbau | 6000 mm | 10207330 | 10207331 | 10207332 |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Dokumentation zur Single Lighting Regulation (SLR) finden Sie in unserem Download Bereich. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15