



## CANILO

### PROJECTEURS ET RAILS

CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. Ce spot encastré est ainsi synonyme de puissance et d'efficacité.



#### Design compact

Module d'alimentation intégré dans le luminaire – pas de boîtier de pilote séparé, le focus est mis sur les articles



#### Design élégant

Design classique aux proportions élégantes – CANILO s'intègre parfaitement à n'importe quel agencement de magasin



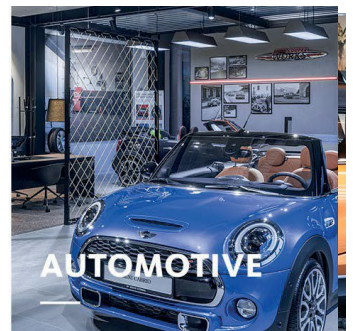

#### Bonne protection

Rondelle de verre en option pour protéger de la poussière






#### Grand confort visuel

Anneau anti-éblouissement toujours noir apportant un très grand confort visuel



## CANILO

[www.oktalite.com/canilo](http://www.oktalite.com/canilo)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de lampe                 | Projecteur et rails   |
| Domaine d'application         | Décoration en hauteur, éclairage d'accentuation   |
| Rayon d'action                | pivotant à 355° et inclinable à 200   |
| Fixation                      | Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical   |
| Technique d'éclairage         | LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE  |
| Caractéristiques de diffusion | Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood  |
| Classe de flux lumineux LED   | 1500 lm - 5000 lm   |
| Couleur de lumière CRI 80     | 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K  |
| Couleur de lumière CRI 90     | 3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool  |
| Couleur de lumière Food       | 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish  |
| Unité d'approvisionnement     | Pilote intégré  |
| Couleur du luminaire          | RAL 9005 noir profond<br>RAL 9006 aluminium blanc<br>RAL 9016 blanc trafic<br>Couleurs spéciales sur demande  |
| Surface                       | Revêtu de poudre structurée   |
| Tension nominale              | 220 - 240 V, 50/60Hz  |
| Poids                         | env. 1,8 kg   |
| Marque de certification       |    |

