

JUNO

PENDELARMATUR

De JUNO productfamilie vormt met de aanvulling van de pendelarmatuur een sterk trio. De armatuur, die werd onderscheiden voor de geslaagde combinatie van design en lichtsturing, levert in elke uitvoering een uitstekende retailverlichting. Hij is bovendien een echte allrounder voor de complete winkelverlichting: basisverlichting, assortiments- en gangverlichting met de TWIN-variant of de accentuering van counter en tafels kunnen met deze armatuur op maat gerealiseerd worden. Het handelsmerk van de JUNO, het zichtbare en toch verblindingsvrije licht bij de vrije-vormlens, kan met de pendelarmatuur nog directer worden ervaren.



Optimale lichtverdeling

Accurate lichtsturing van de vrije-vormlens dankzij Oktalite reflector DNA



Ideale toepassingen

Pendelarmatuur plus railspot – allrounder-verlichting voor waren en architectuur



Nieuwe designtaal

Filigrane, elegante uitstraling en spannend langeafstandseffect dankzij druppelvormige lens





Eenvoudige uitlijning

Precieze afstelling van de pendellengte aan de plafondbevestiging van 0 tot 1,5 meter of 1,5 tot 3 meter









Intelligente verlichting

Simpelweg digitaal: LED^{IQ} maakt lichtregeling heel eenvoudig



www.oktalite.com/juno-p

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	Decoratieve verlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3P Spanningsrail, inbouw (Ø 130mm), opbouw
Plafonddikte	1 - 25 mm
Lichttechniek	LED ^{IQ} BLE
LED lichtstroomklasse	3000 lm - 4000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Lichtkleur Food*	BF
Coeling	passief
Voedingsmodule	BLE-Driver separaat / geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	Bluetooth Low Energy
Installatie	Aanbevolen voor modernisering of nieuwe installatie. In een BLE-netwerk kunnen tot wel 127 armaturen gekoppeld worden. Een stabiele Bluetooth-verbinding is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bij dit armatuurtype bedraagt het tot maximaal 25m (inbouw) / 7,5m (opbouw).
Gewicht	ca. 2,2 kg

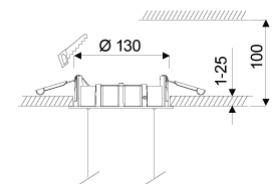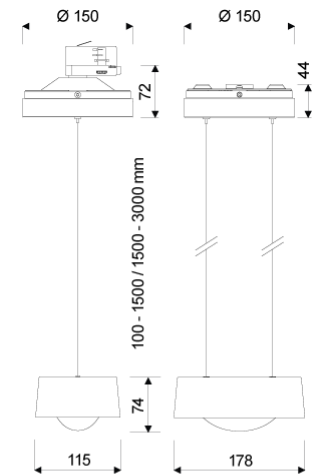

Componenten



Armatuurbehuizing



Voedingsmodule

Keurmerken



* BF = Brilliant Food

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Bevestiging 3P Spanningsrail H11
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10232310	10232311	10232312
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	35 W	3000mm	10232313	10232314	10232315
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232292	10232293	10232294
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	31 W	3000mm	10232295	10232296	10232297
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232298	10232299	10232300
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	31 W	3000mm	10232301	10232302	10232303
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232304	10232305	10232306
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	38 W	3000mm	10232307	10232308	10232309
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232316	10232317	10232318
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	31 W	3000mm	10232319	10232320	10232321
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232322	10232323	10232324
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	31 W	3000mm	10232325	10232326	10232327
3000 lm	BF	> 95	2790 lm	32 W	1500mm	10232328	10232329	10232330
3000 lm	BF	> 95	2790 lm	33 W	3000mm	10232331	10232332	10232333

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
 · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23




Armatuurbehuizing - LED^{IQ} BLE

JUNO

oktalite

Bevestiging inbouw H14 (Ø 130mm)
Voedingsmodule separaat



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10235208	10235209	10235210
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232130	10232131	10232132
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232136	10232137	10232138
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232142	10232143	10232144
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232148	10232149	10232150
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232154	10232155	10232156
3000 lm	BF	> 95	2790 lm	32 W	1500mm	10232160	10232161	10232162

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Bevestiging opbouw H20
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10232352	10232353	10232354
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	35 W	3000mm	10232355	10232356	10232357
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232334	10232335	10232336
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	31 W	3000mm	10232337	10232338	10232339
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232340	10232341	10232342
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	31 W	3000mm	10232343	10232344	10232345
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232346	10232347	10232348
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	38 W	3000mm	10232349	10232350	10232351
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232358	10232359	10232360
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	31 W	3000mm	10232361	10232362	10232363
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232364	10232365	10232366
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	31 W	3000mm	10232367	10232368	10232369
3000 lm	BF	> 95	2790 lm	32 W	1500mm	10232370	10232371	10232372
3000 lm	BF	> 95	2790 lm	33 W	3000mm	10232373	10232374	10232375



Efficient White: R₉ = 75, R_r = 91, R_g = 102



Brilliant Colour: R₉ = 94, R_r = 95, R_g = 104

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Optiek Juno - LED^{IQ} BLE

oktalite

Optiek

Vrije vorm lens

Type

Optiek geïntegreerd

Stralingshoek


Ovale lichtverdeling

Afdekglas

LOR

geen

87 %

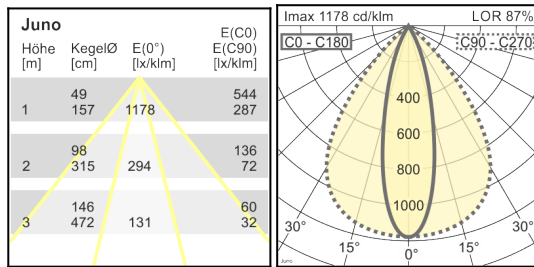

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Voedingsmodule - LED^{IQ} BLE

BLE-Driver

oktalite

Uitvoering	VSA Techniek zelfstandig
Netansluiting	GST 18i3
Kabellengte secundair	400 mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	Bluetooth Low Energy
Lichttechniek	LED ^{IQ} BLE

Lichttechniek	Verlichtingaansluiting	Uitgang	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer
LED IQ BLE	RNV	750 mA	30 W	20	10239584
LED IQ BLE	RNV	800 mA	32 W	50	10207880
LED IQ BLE	RNV	850 mA	34 W	50	10210601
LED IQ BLE	RNV	900 mA	36 W	50	10210602

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23