

## JUNO

PENDELARMATUR

De JUNO productfamilie vormt met de aanvulling van de pendelarmatuur een sterk trio. De armatuur, die werd onderscheiden voor de geslaagde combinatie van design en lichtsturing, levert in elke uitvoering een uitstekende retailverlichting. Hij is bovendien een echte allrounder voor de complete winkelverlichting: basisverlichting, assortiments- en gangverlichting met de TWIN-variant of de accentuering van counter en tafels kunnen met deze armatuur op maat gerealiseerd worden. Het handelsmerk van de JUNO, het zichtbare en toch verblindingsvrije licht bij de vrije-vormlens, kan met de pendelarmatuur nog directer worden ervaren.



### Optimale lichtverdeling

Accurate lichtsturing van de vrije-vormlens dankzij Oktalite reflector DNA



### Ideale toepassingen

Pendelarmatuur plus railspot – allrounder-verlichting voor waren en architectuur



### Nieuwe designtaal

Filigrane, elegante uitstraling en spannend langeafstandseffect dankzij druppelvormige lens





### Eenvoudige uitlijning

Precieze afstelling van de pendellengte aan de plafondbevestiging van 0 tot 1,5 meter of 1,5 tot 3 meter



### Intelligente verlichting

Simpelweg digitaal: LED<sup>IQ</sup> maakt lichtregeling heel eenvoudig









# JUNO

# oktalite

[www.oktalite.com/juno-p](http://www.oktalite.com/juno-p)

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	Decoratieve verlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3P Spanningsrail Typ Global DALI, inbouw (Ø 130mm), opbouw
Plafonddikte	1 - 25 mm
Lichttechniek	LED <sup>IQ</sup> DALI
LED lichtstroomklasse	3000 lm - 4000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K
Lichtkleur Food*	BF
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver separaat / geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI DT6
Installatie	Aanbevolen voor nieuwe installatie.
Gewicht	ca. 2,2 kg

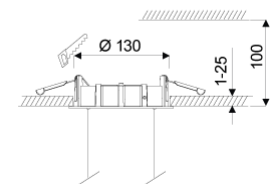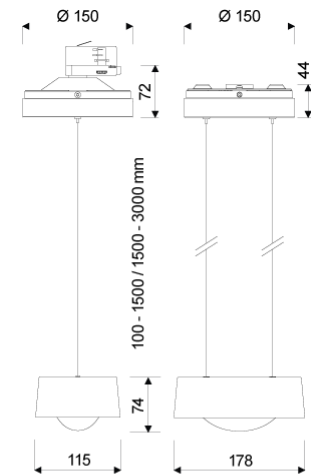

Componenten



Armatuurbehuizing



Voedingsmodule

Keurmerken



\* BF = Brilliant Food

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm  
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Bevestiging 3P Spanningsrail H11  
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10232184	10232185	10232186
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	35 W	3000mm	10232187	10232188	10232189
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232166	10232167	10232168
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	31 W	3000mm	10232169	10232170	10232171
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232172	10232173	10232174
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	31 W	3000mm	10232175	10232176	10232177
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232178	10232179	10232180
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	38 W	3000mm	10232181	10232182	10232183
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232190	10232191	10232192
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	31 W	3000mm	10232193	10232194	10232195
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232196	10232197	10232198
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	31 W	3000mm	10232199	10232200	10232201
4000 lm	BF	> 95	3480 lm	43 W	1500mm	10232202	10232203	10232204
4000 lm	BF	> 95	3480 lm	45 W	3000mm	10232205	10232206	10232207

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23




Armatuurbehuizing - LED<sup>IQ</sup> DALI

# JUNO

# oktalite

Bevestiging inbouw H14 (Ø 130mm)  
Voedingsmodule separaat



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10235208	10235209	10235210
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232130	10232131	10232132
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232136	10232137	10232138
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232142	10232143	10232144
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232148	10232149	10232150
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232154	10232155	10232156
4000 lm	BF	> 95	3480 lm	43 W	1500mm	10232160	10232161	10232162

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



Bevestiging opbouw H20  
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	34 W	1500mm	10232226	10232227	10232228
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	> 95	2810 lm	35 W	3000mm	10232229	10232230	10232231
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	30 W	1500mm	10232208	10232209	10232210
4000 lm	2700 K	> 80	3620 lm	31 W	3000mm	10232211	10232212	10232213
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	30 W	1500mm	10232214	10232215	10232216
4000 lm	3000 K	> 80	3720 lm	31 W	3000mm	10232217	10232218	10232219
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	36 W	1500mm	10232220	10232221	10232222
4000 lm	3000 K - Efficient White	> 90	3785 lm	38 W	3000mm	10232223	10232224	10232225
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	30 W	1500mm	10232232	10232233	10232234
4000 lm	3500 K	> 80	3795 lm	31 W	3000mm	10232235	10232236	10232237
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	30 W	1500mm	10232238	10232239	10232240
4000 lm	4000 K	> 80	3920 lm	31 W	3000mm	10232241	10232242	10232243
4000 lm	BF	> 95	3480 lm	43 W	1500mm	10232244	10232245	10232246
4000 lm	BF	> 95	3480 lm	45 W	3000mm	10232247	10232248	10232249



Efficient White: R<sub>9</sub> = 75, R<sub>r</sub> = 91, R<sub>g</sub> = 102



Brilliant Colour: R<sub>9</sub> = 94, R<sub>r</sub> = 95, R<sub>g</sub> = 104

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



# Optiek Juno - LED<sup>IQ</sup> DALI

# oktalite

Optiek

Vrije vorm lens

Type

Optiek geïntegreerd

## Stralingshoek


### Ovale lichtverdeling

Afdekglas

LOR

geen

87 %

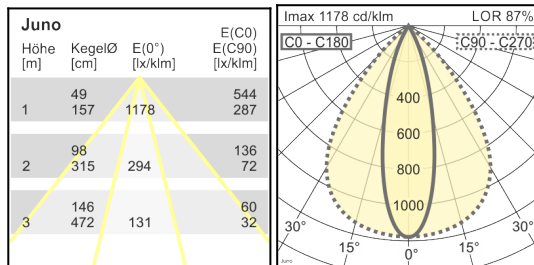

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23



## DALI Driver

# oktalite

Uitvoering	VSA Techniek zelfstandig
Aansluittype	plug-in gereed
Netansluiting	GST 18i3
Kabellengte secundair	400 mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Beschermcategorie	IP20
Beschermklasse	I, II
Lichtsturing	DALI DT6
Lichttechniek	LED <sup>IQ</sup> DALI

Lichttechniek	Verlichtingaansluiting	Uitgang	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer
LED IQ DALI	RNV	750 mA	30 W	20	10239584
LED IQ DALI	RNV	850 mA	34 W	20	10239583
LED IQ DALI	RNV	900 mA	36 W	20	10185639
LED IQ DALI	RNV	1050 mA	43 W	20	10239582

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-11-23