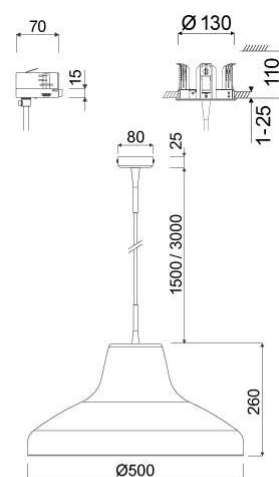




www.oktalite.com/limba-p

Armatuurtype	Pendelarmatur
Toepassingsgebied	Decoratieve verlichting
Actieradius	stijf
Bevestiging	3P Spanningsrail, inbouw, opbouw
Plafonddikte	1 - 25 mm
Lichttechniek	LED
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool
Lichtkleur Food*	M, M+F, BF
Coeling	passief
Voedingsmodule	driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Pendellengte	1500mm, 3000mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	op aanvraag
Gewicht	ca. 4,4 kg



Componenten	 Armatuurbehuizing
	 Optiek


Keurmerken	   
------------	---

* M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Bevestiging 3P Spanningsrail
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10189500		10189502
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10189501		10189503
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10189504		10189506
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10189505		10189507
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10189508		10189510
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10189509		10189511
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10189512		10189514
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10189513		10189515
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10189516		10189518
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10189517		10189519
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10189520		10189522
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10189521		10189523
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249673		10249675
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249674		10249676
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10189524		10189526
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10189525		10189527
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10189528		10189530
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10189529		10189531
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10189532		10189534
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10189533		10189535
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10189536		10189538
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10189537		10189539
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10189540		10189542
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10189541		10189543
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10189544		10189546


Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10189545	10189547
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249677	10249679
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249678	10249680
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10189548	10189550
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10189549	10189551
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10189552	10189554
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10189553	10189555
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10189556	10189558
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10189557	10189559
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10189560	10189562
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10189561	10189563
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10189564	10189566
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10189565	10189567
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249681	10249683
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249682	10249684
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10189468	10189469
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10189472	10189473
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10189470	10189471
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10189474	10189475
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10189476	10189477
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10189478	10189479
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10189480	10189481
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10189482	10189483
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10189484	10189485
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10189486	10189487
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10189488	10189489
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10189490	10189491
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10213411	10213412
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10213413	10213414
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10213415	10213416
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10213417	10213418

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Bevestiging opbouw H3
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10189600		10189602
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10189601		10189603
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10189604		10189606
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10189605		10189607
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10189608		10189610
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10189609		10189611
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10189612		10189614
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10189613		10189615
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10189616		10189618
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10189617		10189619
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10189620		10189622
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10189621		10189623
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249685		10249687
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249686		10249688
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10189624		10189626
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10189625		10189627
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10189628		10189630
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10189629		10189631
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10189632		10189634
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10189633		10189635
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10189636		10189638
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10189637		10189639
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10189640		10189642
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10189641		10189643
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10189644		10189646


Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10189645	10189647
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249689	10249691
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249690	10249692
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10189648	10189650
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10189649	10189651
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10189652	10189654
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10189653	10189655
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10189656	10189658
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10189657	10189659
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10189660	10189662
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10189661	10189663
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10189664	10189666
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10189665	10189667
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249693	10249695
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249694	10249696
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10189568	10189569
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10189572	10189573
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10189570	10189571
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10189574	10189575
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10189576	10189578
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10189577	10189579
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10189580	10189582
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10189581	10189583
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10189584	10189586
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10189585	10189587
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10189588	10189590
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10189589	10189591
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10213419	10213421
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10213420	10213422
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10213423	10213425
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10213424	10213426

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Bevestiging inbouw H19 (Ø 130mm)
Voedingsmodule geïntegreerd



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom*	Systeemvermogen	Pendellengte	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	1500mm	10247929		10247931
3000 lm	2700 K	81	2825 lm	21 W	3000mm	10247930		10247932
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	1500mm	10247933		10247935
3000 lm	3000 K	83	2905 lm	21 W	3000mm	10247934		10247936
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	1500mm	10247937		10247939
3000 lm	3000 K - Efficient White	94	2940 lm	25 W	3000mm	10247938		10247940
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	1500mm	10247941		10247943
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2935 lm	32 W	3000mm	10247942		10247944
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	1500mm	10247945		10247947
3000 lm	3500 K	85	2960 lm	21 W	3000mm	10247946		10247948
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	1500mm	10247949		10247951
3000 lm	4000 K	83	3060 lm	21 W	3000mm	10247950		10247952
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	1500mm	10249697		10249699
3000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3115 lm	25 W	3000mm	10249698		10249700
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	1500mm	10247953		10247955
4000 lm	2700 K	81	3705 lm	28 W	3000mm	10247954		10247956
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	1500mm	10247957		10247959
4000 lm	3000 K	83	3810 lm	28 W	3000mm	10247958		10247960
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	1500mm	10247961		10247963
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3895 lm	34 W	3000mm	10247962		10247964
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	1500mm	10247965		10247967
4000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	3905 lm	46 W	3000mm	10247966		10247968
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	1500mm	10247969		10247971
4000 lm	3500 K	85	3855 lm	28 W	3000mm	10247970		10247972
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	1500mm	10247973		10247975
4000 lm	4000 K	83	4020 lm	28 W	3000mm	10247974		10247976

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	1500mm	10249701	10249703
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	4125 lm	34 W	3000mm	10249702	10249704
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	1500mm	10247977	10247979
5000 lm	2700 K	81	4535 lm	36 W	3000mm	10247978	10247980
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	1500mm	10247981	10247983
5000 lm	3000 K	83	4660 lm	36 W	3000mm	10247982	10247984
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	1500mm	10247985	10247987
5000 lm	3000 K - Efficient White	94	4940 lm	46 W	3000mm	10247986	10247988
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	1500mm	10247989	10247991
5000 lm	3500 K	85	4755 lm	36 W	3000mm	10247990	10247992
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	1500mm	10247993	10247995
5000 lm	4000 K	83	4910 lm	36 W	3000mm	10247994	10247996
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	1500mm	10249705	10249707
5000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	5225 lm	34 W	3000mm	10249706	10249708
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	1500mm	10247897	10247898
1500 lm	M	-	1580 lm	23 W	3000mm	10247899	10247900
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	1500mm	10247901	10247902
1500 lm	M+F	-	1470 lm	23 W	3000mm	10247903	10247904
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	1500mm	10247905	10247907
2000 lm	M	-	2030 lm	30 W	3000mm	10247906	10247908
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	1500mm	10247909	10247911
2000 lm	M+F	-	1890 lm	30 W	3000mm	10247910	10247912
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	1500mm	10247913	10247915
3000 lm	M	-	2845 lm	46 W	3000mm	10247914	10247916
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	1500mm	10247917	10247919
3000 lm	M+F	-	2650 lm	46 W	3000mm	10247918	10247920
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	1500mm	10247921	10247923
3000 lm	BF	-	2855 lm	30 W	3000mm	10247922	10247924
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	1500mm	10247925	10247927
4000 lm	BF	-	3590 lm	40 W	3000mm	10247926	10247928

* Basis voor de uitgestraalde systeemlichtstroom is de Medium Flood reflector.






Efficient White: $R_s = 75$, $R_t = 91$, $R_g = 102$



Brilliant Colour: $R_s = 94$, $R_t = 95$, $R_g = 104$

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Optiek 3D-facetreflectoren
Type wisselreflector


Stralingshoek				Afdekglas	LOR	Bestelnummer																			
Spot						wit	zilver	zwart																	
Limba - SP <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>6842</td> <td>3367</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>48</td> <td>1711</td> <td>842</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>73</td> <td>760</td> <td>374</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	24	6842	3367	2	48	1711	842	3	73	760	374		geen	87 %	10186914	-	-
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	24	6842	3367																						
2	48	1711	842																						
3	73	760	374																						
Stralingshoek Medium Flood						wit	zilver	zwart																	
Limba - MF <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>43</td> <td>3357</td> <td>1573</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85</td> <td>839</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>128</td> <td>373</td> <td>175</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	43	3357	1573	2	85	839	393	3	128	373	175		geen	88 %	10186915	-	-
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	43	3357	1573																						
2	85	839	393																						
3	128	373	175																						
Stralingshoek Flood						wit	zilver	zwart																	
Limba - FL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66</td> <td>1981</td> <td>857</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>132</td> <td>495</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>197</td> <td>220</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	66	1981	857	2	132	495	214	3	197	220	95		geen	87 %	10186916	-	-
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																						
1	66	1981	857																						
2	132	495	214																						
3	197	220	95																						


Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Optiek Limba - LED

oktalite

Optiek 3D-facetreflectoren
 Type wisselreflector

Stralingshoek				Afdekglas	LOR	Bestelnummer																						
Wide Flood						wit	zilver	zwart																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Limba - WFL</th> </tr> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>87</td> <td>1437</td> <td>554</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>175</td> <td>359</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>262</td> <td>160</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>				Limba - WFL				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	87	1437	554	2	175	359	139	3	262	160	62	geen	87 %	10186917	-	-
Limba - WFL																												
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																									
1	87	1437	554																									
2	175	359	139																									
3	262	160	62																									
																												

Stralingshoek				Afdekglas	LOR	Bestelnummer																						
Very Wide Flood						wit	zilver	zwart																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Limba - VFL</th> </tr> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>117</td> <td>1027</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>235</td> <td>257</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>352</td> <td>114</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>				Limba - VFL				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	117	1027	333	2	235	257	83	3	352	114	37	geen	87 %	10186918	-	-
Limba - VFL																												
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																									
1	117	1027	333																									
2	235	257	83																									
3	352	114	37																									
																												

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15