



GRADO

OPBOUWSPOTS

Met de relaunch kreeg de succesvolle spot GRADO een kleinere en lichtere vormgeving. De exacte verlichting van een groot oppervlak (zoals graphics, displays of informatieborden) of de doelgerichte verlichting van winkelgangen en waren is de specialiteit van GRADO. De speciaal ontwikkelde kapreflector levert hierbij een homogene of dankzij het gesatineerde glas ook zachte lichtverdeling aan de randen.

Lichtverdeling naar keuze

- **GRADO graphic-reflector** – Met speciale reflector voor een rechthoekig, homogeen lichtbeeld en scherpe randen voor een gedefinieerde oppervlakteverlichting



- **GRADO grafische reflector plus glas** – met speciale reflector en gesatineerd glas voor een homogeen lichtbeeld en zachte randafgrenzing.

Flexibele toepassingen

- **Verticale graphic-verlichting** – heldere verlichting van displays en oppervlakken met scherpe of zachte randen






Zeet deweeglijk

110° graden zwenkbaar (waarvan 20° naar boven) en tot 355° graden draaibaar



Intelligent

LED^{IQ} voor uw intelligente lichtmanagement

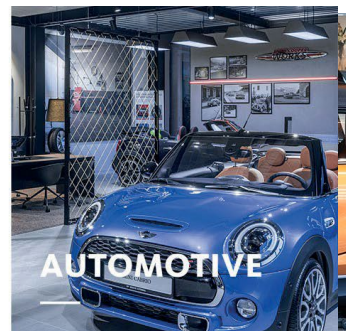

GRADO

www.oktalite.com/grado

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Hoge decoraties, verlichting grafische elementen
Bereik van actie	355° draaibaar en 220° zwenkbaar
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,4 kg
Testcijfer	  

